



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

P.E.B.A.

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

*(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)*



Allegato 1c

Schede di rilievo dei servizi per l'istruzione

Novembre 2023



Città di Malnate
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)

COMMITTENTE:
(soggetto proponente)



Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Sindaco
Maria Irene Bellifemine

Vice-sindaco con Delega
all'Urbanistica, Edilizia Privata,
SUAP/Distretti del Commercio, Ecologia
(servizi di Igiene Urbana), Ambiente,
Manutenzioni (Verde) - Transizione
energetica
Jacopo Bernard

Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità
Urbana (PUMS), Viabilità/Strade,
Manutenzione (Stabili, Reti),
Viabilità/Strade, Servizi Cimiteriali,
Polizia Locale/Protezione Civile
Paolo Albrigi

Responsabile Area Pianificazione del
Territorio
Arch. Daniela Galli

ELABORATO REDATTO DA:



ECOSISTEMA TERRITORIO S.T.P. S.R.L.S.

Dott. pt. Marco Meurat
Dott. pt. Raffaele Pietro Pisani
Dott. pt. Luca Terlizzi

Via Carlo Robbioni, 2 - 21100 - Varese
P.IVA - C.F. 03876350129

Dott. pt. Marco Meurat
Presidente S.T.P.



NOTE INTEGRATIVE DELLE SCHEDE:

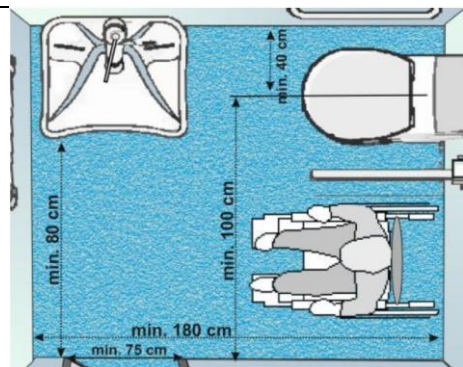
(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.



(**) ASCENSORE

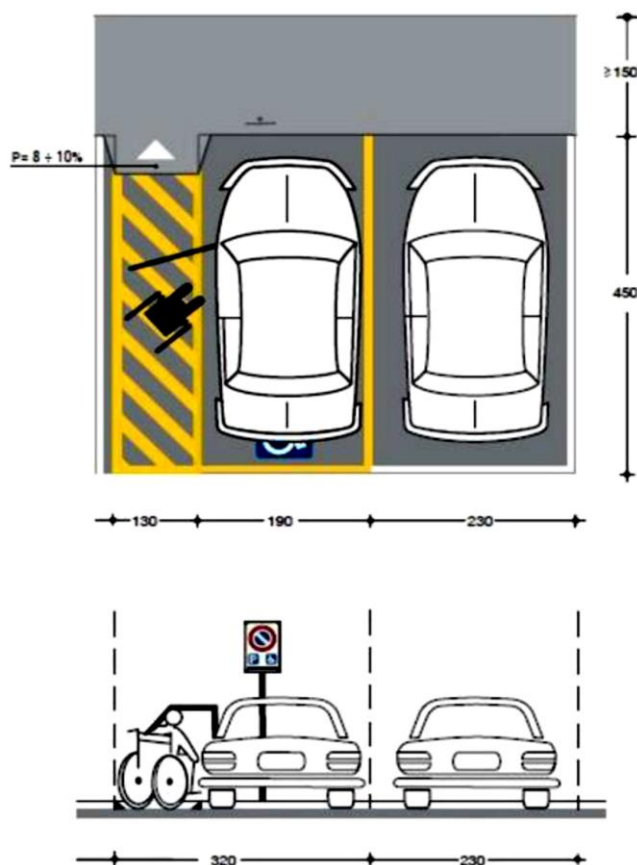
cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti: 75cm)


spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra: 110-140cm. numerazione in rilievo e scritte in braille

(***) PARCHEGGI



Nei casi in cui è presente la voce 'nv', l'elemento oggetto della domanda risulta **non valutabile**, in quanto non presente o non rilevabile all'atto del sopralluogo.

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.1
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via del Bollerino		
Descrizione struttura: Scuola primaria "Bartolomeo Bai"		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	Parcheggio PA.38 ha posti auto per disabili ed è collegato alla scuola con percorsi protetti.
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	

2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	(foto)
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	(foto)
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con	DPR n.503/1996 Artt. 13-15	SI	(foto)

	disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12		
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	NO	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15	SI	


		DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1		
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Edificio a due piani.				

FOTO			
N. 2.1	N. 2.3	N. 3.1	
			
N. 3.5			N. 4.1
			

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Le docce della palestra non sono accessibili in quando rialzate
Le scale non presentano il doppio corrimano
Non sono presenti i segnali per i non vedenti
Non è presente un ascensore
Citofono ad un'altezza superiore a quella indicata
PUNTI DI FORZA
È presente un servoscala di accesso all'edificio
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.08	Assenza o inadeguatezza di corrimano ai lati della scala	Inserire/sostituire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti, e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.	€ 56,06 al ml
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 5.393,77

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Fratelli d'Italia 1	
Descrizione struttura: Scuola dell'infanzia statale "Albert Sabin"	

SS.2

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Art.10-16	SI	Il parcheggio posto auto per disabili nelle vicinanze è utilizzato anche dallo studio medico comunale adiacente.
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996	SI	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989	nv	Edificio su un solo piano

		Artt. 4.1.12 - 8.1.12		
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	nv	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	nv	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		nv	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		nv	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		nv	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		nv	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	


		Artt. 4.1.1 - 8.1.1		
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Struttura su un unico piano.				

FOTO	
N. 2.1 	N. 2.3 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
Non è presente la segnaletica per persone non vedenti
PUNTI DI FORZA
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità


PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.850,10

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.3
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via General Clemente Ravina 18		
Descrizione struttura: Scuola materna "Leopolda Frascoli"		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	

2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	Gradino presente all'ingresso
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	
Note: Edificio su due piani. Rilevata solo la parte esterna in quanto edificio di proprietà non comunale.				


FOTO

N. 2.1	N. 2.3	N. 2.6
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
-----------------------------	------------------------------

CRITICITA'
Citofono ad un'altezza superiore a quella indicata
Gradino per accedere alla struttura
PUNTI DI FORZA
Pavimentazione in buono stato
Porta di dimensioni adeguate

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile.	€ 275,00
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucchiolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.27	Presenza di aperture con dimensioni non adeguate o assenza di apertura di collegamento	Demolizione di porzioni di muratura per la realizzazione di un vano di dimensioni adeguate al passaggio di una persona su sedia a rotelle. Il vano dovrà avere una luce netta non inferiore ad 80 cm (consigliato 90 cm) ed uno spazio libero antistante e retrostante l'apertura di dimensioni minime 140x140 cm in modo da consentire un'agevole manovra.	€ 1.386,79 al mq
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.520,02

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.4
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via Caprera 9		
Descrizione struttura: Asilo nido comunale		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Art.10-16	NO	All'esterno ci sono 2 parcheggi per donne in gravidanza o con bambini.
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnaletica tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996	SI	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	(foto)
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	NO	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989	nv	Edificio ad un piano

		Artt. 4.1.12 - 8.1.12		
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	nv	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	nv	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		nv	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		nv	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		nv	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		nv	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	(foto)
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	

		Artt. 4.1.1 - 8.1.1		
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Edificio su un unico piano				


FOTO		
N. 2.1	N. 2.3	N. 2.6
		
N. 3.1	N. 5.2	
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Non è presente il bagno per disabili
All'esterno non è presente un posto auto disabili
Non è dotata di segnaletica per persone non vedenti
Citofono ad un'altezza superiore a quella indicata
PUNTI DI FORZA
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità
All'esterno sono presenti due posti auto per donne in gravidanza o con bambini

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucchiolanti. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano	Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell'Universal Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli di tipo 'dedicato'.	€ 8.699,12
II.12	Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici	Installazione/sostituzione di maniglione di sostegno, fisso o ribaltabile.	€ 523,18 cad
II.13	Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamani usa e getta)	Posizionamento/riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate per essere correttamente utilizzati.	€ 1.061,17
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di	€ 3.290,00

		riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
II.19	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni	Installazione di allarme acustico visivo dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza.	€ 167,15
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 16.158,95

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.5
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via Francesco Baracca 1		
Descrizione struttura: Scuola secondaria di I° grado "Nazario Sauro"		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16	SI	Alla struttura è possibile accedere alle persone con disabilità solo con un ascensore esterno che serve tutti i piani

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		dell'edificio ma non dall'entrata principale
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	Ostacolo sull'entrata principale
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	(foto)

4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	(foto)
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	

5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	

Note:

Struttura su tre piani. Non è stato possibile rilevare palestra e aula magna

FOTO

N. 2.1



N. 3.1



N. 4.1




N. 4.3



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Non è dotato di segnaletica per persone non vedenti
Il corpo scala non è dotato di entrambi i corrimano
Citofono ad un'altezza superiore a quella indicata
PUNTI DI FORZA
L'edificio è dotato sia di servoscala, che dell'ascensore
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile.	€ 275,00
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.08	Assenza o inadeguatezza di corrimano ai lati della scala	Inserire/sostituire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti, e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.	€ 56,06 al ml
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 5.668,77

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.6
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Monte Grappa		
Descrizione struttura: Ex scuola materna		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	Ingresso con rampa (foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996	SI	

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	

Note:

Edificio a un piano rialzato, non più utilizzato. Non è stato possibile rilevarlo internamente in quanto non più attivo.

FOTO


N. 2.1



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
Citofono ad un'altezza superiore a quella indicata
PUNTI DI FORZA
È presente una rampa per arrivare a livello dell'ingresso
Non vi sono ostacoli per accedervi

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.487,61

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.7
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Cacciatori delle Alpi		
Descrizione struttura: Scuola dell'infanzia statale "Rajchmann"		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16	SI	(foto)

		DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	(foto)
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con	DPR n.503/1996 Artt. 13-15	SI	


	disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12		
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	(foto)
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		SI	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	I gradini hanno un'ampia pedata e un'alzata ridotta con angolo smussato. (foto)
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15	SI	

		DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1		
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Edificio di due piani				

FOTO				
N. 2.3 		N. 2.6 		N. 3.1 
N. 4.2 		N. 4.6 		
GIUDIZIO COMPLESSIVO		ACCESSIBILITA' ALTA		

CRITICITA'
Non è dotato di segnaletica per i non vedenti
Citofono ad un'altezza superiore a quella indicata
PUNTI DI FORZA
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 5.337,71

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.8
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via I Maggio 2		
Descrizione struttura: Scuola materna "Umberto I"		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989	NO	(foto)


		Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	
Note: Edificio di tre piani, rilevato solo l'esterno in quanto di proprietà non comunale.				

FOTO		
N. 2.1	N. 2.3	N. 2.6
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Non sono presenti parcheggi per disabili nelle vicinanze
L'area di manovra d'accesso non ha le dimensioni per permettere l'inversione
Il citofono si trova ad un'altezza maggiore di quella segnalata
PUNTI DI FORZA
È dotata di ascensore che dall'esterno raggiunge tutti i piani dell'edificio

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.27	Presenza di aperture con dimensioni non adeguate o assenza di apertura di collegamento	Demolizione di porzioni di muratura per la realizzazione di un vano di dimensioni adeguate al passaggio di una persona su sedia a rotelle. Il vano dovrà avere una luce netta non inferiore ad 80 cm (consigliato 90 cm) ed uno spazio libero antistante e retrostante l'apertura di dimensioni minime 140x140 cm in modo da consentire un'agevole manovra.	€ 1.386,79 al mq
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.245,02

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.9
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Arnaldo De Mohr 3 Descrizione struttura: Scuola primaria "Cesare Battisti"		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16	SI	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	Presente un piccolo dislivello sulla porta d'ingresso.
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		SI	Sono presenti docce negli spogliatoi della palestra che viene usata anche da persone esterne alla scuola
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	(foto)

4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	(foto)
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		SI	Corrimano presente non a tutte le scale dell'edificio (foto)
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	

5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Edificio di tre piani				


FOTO		
N. 2.1 	N. 2.3 	N. 3.1 
N. 4.1 	N. 4.2 	N. 4.4 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
Non è dotato di segnaletica per persone non vedenti

Il citofono è ad un'altezza maggiore di quella richiesta
PUNTI DI FORZA
È dotato di ascensore
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE STIMATO			€ 5.708,33

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.10
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via Silvio Pellico 11		
Descrizione struttura: Scuola primaria "Galbani"		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Art.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16	SI	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	nv	L'edificio si trova su un solo piano.

4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	nv	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	nv	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		nv	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		nv	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		nv	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		nv	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	(foto)
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	

5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	

Note:

Edificio ad un unico piano

FOTO

N. 2.3



N. 2.6



N. 3.1




N. 5.2



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
-----------------------------	----------------------------

CRITICITA'
Non è dotata di segnaletica per persone non vedenti
PUNTI DI FORZA
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È dotato di bagno per disabili
è presente un parcheggio per disabili nelle vicinanze

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.850,10

PEBA – SCHEDA RILIEVO SERVIZI PER L'ISTRUZIONE		SS.11
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Marco Polo Descrizione struttura: Scuola materna parrocchiale di San Salvatore		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Art.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16	SI	(foto)

		DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	

Note:

Edificio a due piani, di proprietà e gestione della parrocchia di San Salvatore, di conseguenza è stato rilevato solo l'esterno.

FOTO

N. 2.1



N. 2.3



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
Il campanello non è all'altezza richiesta
PUNTI DI FORZA
È presente una rampa d'accesso
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.487,61